



Blinkleuchte

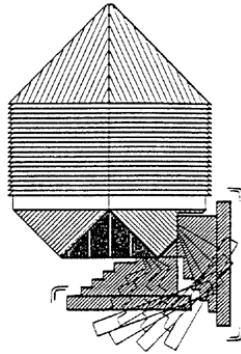

Der elektronische Blinker ist auf einem Gelenkfuß angebracht, damit man ihn auf Flächen mit Neigung von 0° bis 90° montieren kann.

Der Blinker kann daher ohne Verwendung von zusätzlichen Haltebügeln installiert werden, damit die Ästhetik durch nichts beeinträchtigt wird.

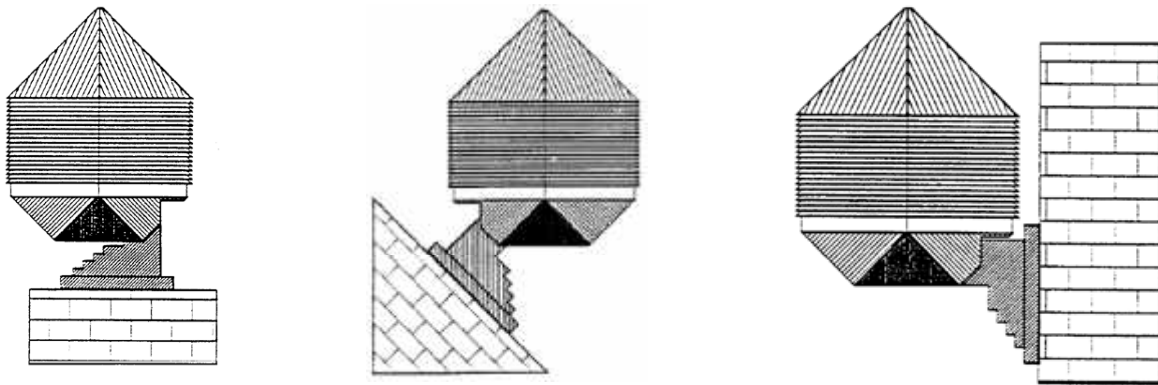

Aufsicht auf das Innenteil

